



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 1 2 月 2 0 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 3 6 9 0 8 2
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 3 6 9 0 8 2]

出 願 人 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ
Applicant(s):

2 0 0 3 年 7 月 2 4 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 P021481

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 B25J 15/00

【発明者】

【住所又は居所】 長野県南安曇郡穂高町大字牧 1 8 5 6 - 1 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 穂高工場内

【氏名】 亀田 博

【発明者】

【住所又は居所】 長野県南安曇郡穂高町大字牧 1 8 5 6 - 1 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 穂高工場内

【氏名】 小山 順二

【発明者】

【住所又は居所】 長野県茅野市豊平 2 0 7 4 有限会社テクノロジーサービス内

【氏名】 守本 悌三

【発明者】

【住所又は居所】 長野県南安曇郡穂高町大字牧 1 8 5 6 - 1 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 穂高工場内

【氏名】 笹原 政勝

【特許出願人】

【識別番号】 390040051

【氏名又は名称】 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ

【代理人】

【識別番号】 100090170

【弁理士】

【氏名又は名称】 横沢 志郎

【先の出願に基づく優先権主張】**【出願番号】** 特願2002-293652**【出願日】** 平成14年10月 7日**【手数料の表示】****【予納台帳番号】** 014801**【納付金額】** 21,000円**【提出物件の目録】****【物件名】** 明細書 1**【物件名】** 図面 1**【物件名】** 要約書 1**【包括委任状番号】** 9718295**【プルーフの要否】** 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ロボットハンド用掌機構

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 掌板と、

少なくとも第 1 および第 2 の指ユニットと、

前記掌板の背面側に前向き状態で固定されている旋回用アクチュエータと、

この旋回用アクチュエータの回転出力軸に対して直交する状態に固定した旋回板とを有し、

前記第 1 および第 2 の指ユニットは、それぞれ、回転出力軸を備えたアクチュエータと、指本体と、前記回転出力軸および指本体を連結している関節部とを備えており、

前記第 1 の指ユニットの前記アクチュエータは、前記掌板に前向き状態で固定され、前記関節部および前記指本体が当該掌板の前面から前方に突き出ており、

前記第 2 の指ユニットの前記アクチュエータは、前記旋回板に前向き状態で固定され、前記関節部および前記指本体が前記掌板の前面から前方に突き出ており、

前記アクチュエータを駆動することにより、前記指本体は、前記関節部を中心として、前記回転出力軸の中心軸線の方に延びている中立位置から、前記掌板の前面に接近する方向および、当該前面から遠ざかる方向に所定角度だけ折り曲げ可能であり、

前記旋回用アクチュエータを駆動することにより、前記第 2 の指ユニットは、前記第 1 の指ユニットに隣接した位置から遠ざかる方向に向けて、前記旋回用アクチュエータの回転中心軸線の回りに所定角度だけ旋回可能なことを特徴とするロボットハンド用掌機構。

【請求項 2】 請求項 1 において、

2 本の前記第 2 の指ユニットと、これらを旋回させるための 2 個の前記旋回用アクチュエータとを備えており、

前記第 1 の指ユニットの両側にこれら第 2 の指ユニットが配置されていることを特徴とするロボットハンド用掌機構。

【請求項 3】 請求項 1 または 2 において、
前記第 1 および第 2 の指ユニットは、それぞれ、
前記掌板に固定した取付用フランジと、
この取付用フランジに前端部が固定された前記アクチュエータと、
この取付用フランジを貫通して前記掌板の前方に突出している前記アクチュエータの回転出力軸と、
この回転出力軸の先端部に同軸状態に固定した駆動側傘歯車と、
前記取付用フランジの前面から前記駆動側傘歯車の両側位置を通して前方に張り出している一対の軸受ハウジングと、
各軸受ハウジングに取り付けられている軸受と、
これらの軸受によって両端が回転自在に支持され、前記アクチュエータの回転出力軸の中心軸線に対して直交する方向に配列されている関節軸と、
この関節軸の外周面に同軸状態に固定され、前記駆動側傘歯車に噛み合っている従動側傘歯車と、
前記関節軸に一端が固定され、当該関節軸に直交する方向に延びている連結部材と、
この連結部材の先端部分に連結された指本体とを有していることを特徴とするロボットハンド用掌機構。

【請求項 4】 請求項 3 において、
各軸受の外側端面には前記関節軸に固定した従動側傘歯車の軸線方向偏倚を規制するためのスプリング板が取り付けられていることを特徴とするロボットハンド用掌機構。

【請求項 5】 請求項 3 または 4 において、
前記連結部材の側面には当該連結部材を介して伝達されるトルクを検出するための歪みゲージが貼り付けられていることを特徴とするロボットハンド用掌機構。

【請求項 6】 請求項 3、4 または 5 において、
前記関節軸は、配線用の中空部を備えた中空関節軸であることを特徴とするロボットハンド用掌機構。

【請求項 7】 請求項 3 ないし 6 のうちのいずれかの項において、

前記指本体の先端部分に連結された第 2 の連結部材と、

この第 2 の連結部材に同軸状態に取り付けられ、中空型の前記指本体に内蔵された第 2 のアクチュエータと、

この第 2 のアクチュエータの回転出力軸の先端部に同軸状態に固定した第 2 の駆動側傘歯車と、

前記第 2 の連結部材に形成され、前記第 2 の駆動側傘歯車の両側位置を通して前方に張り出している一对の第 2 の軸受ハウジングと、

各第 2 の軸受ハウジングに取り付けられている第 2 の軸受と、

これらの第 2 の軸受によって両端が回転自在に支持され、前記第 2 のアクチュエータの回転出力軸の中心軸線に対して直交する方向に配列されている第 2 の関節軸と、

この第 2 の関節軸の外周面に同軸状態に固定され、前記第 2 の駆動側傘歯車に噛み合っている第 2 の従動側傘歯車と、

前記第 2 の関節軸に一端が固定され、当該第 2 の関節軸に直交する方向に延びている第 3 の連結部材と、

この第 3 の連結部材の先端部分に連結された第 2 の指本体とを有していることを特徴とするロボットハンド用掌機構。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、高速で正確に飛来物体などを掴むことができるロボットハンド用掌機構に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来のロボットハンド用掌機構は、例えば全部で 5 本指の掌機構の場合、その内の 4 本の指が掌外周の一辺に並列固定され、残る 1 本の指がこれら 4 本指に対して掌における 180° 反対側の部位に固定された構造となっている。この掌機構としては、掌における一方の側に位置する 4 本の指と、掌の他方の側に位置す

る 1 本の指とを夫々同時に折り曲げて、物を掴む、物をつまむ等の単純動作を、人と同程度の速度で行なうものが大半である。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

ここで、4 本の指とは反対に位置する 1 本の指を掌に沿って旋回できるようにすれば、4 本の指に対する 1 本の指の相対位置を自由に変更できるので、より多様な形態で物を掴む動作などを行うことができるので便利である。指を旋回させる機構としては、サーボアクチュエータと、ピニオン・内歯車の組み合わせからなる伝達機構又はベルトやロープを用いた伝達機構とを備えた機構が考えられる。しかし、何れの機構も構造が複雑であり、重量があり、然も素早く正確な動作を実現することが困難である。

【0004】

本発明の課題は、目的に応じて指を高速移動して所定位置に配置でき、高速で正確な指動作と相俟って様々な手の動作を実現可能なロボットハンド用掌機構を提案することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】

上記の課題を解決するために、本発明のロボットハンド用掌機構は、人間の視覚認識から始まる身体器官の動作速度よりも遥かに速く且つ正確に作動するロボットハンド用指を備えていると共に、掌に固定された指と掌の周囲を旋回する複数の指を設けたことを特徴としている。

【0006】

すなわち、本発明のロボットハンド用掌機構は、
掌板と、
少なくとも第 1 および第 2 の指ユニットと、
前記掌板の背面側に前向き状態で固定されている旋回用アクチュエータと、
この旋回用アクチュエータの回転出力軸に対して直交する状態に固定した旋回板とを有し、

前記第 1 および第 2 の指ユニットは、それぞれ、回転出力軸を備えたアクチュ

エータと、指本体と、前記回転出力軸および指本体を連結している関節部とを備えており、

前記第1の指ユニットの前記アクチュエータは、前記掌板に前向き状態で固定され、前記関節部および前記指本体が当該掌板の前面から前方に突き出ており、

前記第2の指ユニットの前記アクチュエータは、前記旋回板に前向き状態で固定され、前記関節部および前記指本体が前記掌板の前面から前方に突き出ており、

前記アクチュエータを駆動することにより、前記指本体は、前記関節部を中心として、前記回転出力軸の中心軸線の方に延びている位置から、前記掌板の前面に接近する方向および、当該前面から遠ざかる方向に所定角度だけ折り曲げ可能であり、

前記旋回用アクチュエータを駆動することにより、前記第2の指ユニットは、前記第1の指ユニットに隣接した位置から遠ざかる方向に向けて、前記旋回用アクチュエータの回転中心軸線の回りに所定角度だけ旋回可能なことを特徴としている。

【0007】

第1および第2の指ユニットはそれぞれ複数本設けることも可能であり、例えば、2本の前記第2の指ユニットと、これらを旋回させるための2個の前記旋回用アクチュエータとを備えている場合には、前記第1の指ユニットを中心として、その両側の対称位置にこれら第2の指ユニットを配置すればよい。

【0008】

次に、前記第1および第2の指ユニットは、それぞれ、
前記掌板に固定した取付用フランジと、
この取付用フランジに前端部が固定された前記アクチュエータと、
この取付用フランジを貫通して前方に突出している前記アクチュエータの前記出力回転軸の先端に固定した駆動側傘歯車と、
前記取付用フランジの前面から前記駆動側傘歯車の両側位置を通して前方に張り出している一対の軸受ハウジングと、
各軸受ハウジングに取り付けられている軸受と、

これらの軸受によって両端が回転自在に支持され、前記アクチュエータの回転出力軸の中心軸線に対して直交する方向に配列されている関節軸と、

この関節軸の外周面に同軸状態に固定され、前記駆動側傘歯車に噛み合っている従動側傘歯車と、

前記関節軸に一端が固定され、当該関節軸に直交する方向に延びている連結部材と、

この連結部材の先端部分に連結された指本体とを有している構成とすることができる。

【0009】

ここで、傘歯車の無背隙運転を実現するためには、各軸受の外側端面に前記関節軸に固定した従動側傘歯車の軸線方向偏倚を規制するためのスプリング板を取り付けることが望ましい。

【0010】

また、前記連結部材の側面に当該連結部材を介して伝達されるトルクを検出するための歪みゲージを貼り付けておけば、アクチュエータのモータ電流によらずにトルク検出ができ、指ユニットの伝達トルクを制御できる。

【0011】

さらに、関節部よりも指先側から引き出される配線が上下あるいは左右に振れることが無い様にするためには、折り曲げ中心である前記関節軸を配線用の中空部を備えた中空関節軸とすることが望ましい。

【0012】

次に、本発明による指ユニットを多関節化するためには、上記の関節部および指本体と同様な構造を、指本体の先に連結すればよい。例えば、2関節の指ユニットの場合には、

前記指本体の先端部分に連結された第2の連結部材と、

この第2の連結部材に同軸状態に取り付けられ、中空型の前記指本体に内蔵された第2のアクチュエータと、

この第2のアクチュエータの回転出力軸の先端部に同軸状態に固定した第2の駆動側傘歯車と、

前記第2の連結部材に形成され、前記第2の駆動側傘歯車の両側位置を通して前方に張り出している一対の第2の軸受ハウジングと、

各第2の軸受ハウジングに取り付けられている第2の軸受と、

これらの第2の軸受によって両端が回転自在に支持され、前記第2のアクチュエータの回転出力軸の中心軸線に対して直交する方向に配列されている第2の関節軸と、

この第2の関節軸の外周面に同軸状態に固定され、前記第2の駆動側傘歯車に噛み合っている第2の従動側傘歯車と、

前記第2の関節軸に一端が固定され、当該第2の関節軸に直交する方向に延びている第3の連結部材と、

この第3の連結部材の先端部分に連結された第2の指本体とを備えた構成とすればよい。

【0013】

【発明の実施の形態】

以下に、図面を参照して、本発明を適用した高速ロボットハンド用掌機構を説明する。

【0014】

図1は本実施の形態に係る高速ロボットハンド用掌機構を示す平面図であり、図2はその断面図であり、図3はその正面図である。図4(a)は高速ロボットハンド用掌機構の裏面図であり、図4(b)はそのB-B線で切断した部分の断面図である。これらの図を参照して説明すると、高速ロボットハンド用掌機構1は、垂直に配置した長方形の掌板3と、3本の多関節指ユニット5、11、12とを有している。多関節指ユニット5は、直線状の延びた状態から内側および外側に向けてそれぞれ90°あるいはそれに近い角度だけ折り曲げ制御可能であり、かかる折り曲げ動作を高速且つ正確に行うことができる。この多関節指ユニット5は掌板3における上側の長辺縁の中央部分に固定されており、当該多関節指ユニット5の両側に、同一構造の多関節指ユニット11、12が配置されている。なお、長方形の掌板3は、四隅の角が大きく面取りされている。

【0015】

左右の多関節指ユニット 11、12 は、それぞれ旋回板 8、9 の外端部に取り付けられている。これら旋回板 8、9 の内端部は、掌板 3 の背面に固定された軽量・小型・大起動トルクを持つサーボアクチュエータ（旋回用アクチュエータ）6、7 の回転出力軸に嵌合・固定され、これらの回転出力軸に直交する方向に延びている。これら旋回板 8、9 の外端部に取り付けられている多関節指ユニット 11、12 は、それぞれ、掌板 3 における左右の短辺の外側に沿って旋回可能である。また、これらのユニット 11、12 は、掌板 3 の上側中央に配置されている多関節指ユニット 5 と同じく、直線状に延びた状態（中立状態）において、掌板 3 の表面に対して直交する方向に突き出るように取付けられている。

【0016】

詳細に説明すると、高速ロボットハンド用掌機構 1 は、床面などに垂直に取り付けられた取付スタンド 2 を有している。この取付スタンド 2 の上端部に取り付けた取付台 2a には、長方形の掌板 3 がその長手方向が左右に向く状態で垂直に取り付けられている。この掌板 3 の上端縁部分の前面中央位置には、円形開口が形成されたアクチュエータ取付枠 4 が取り付けられている。すなわち、このアクチュエータ取付枠 4 の下端部分がスペーサ 41 を介して掌板 3 に固定され、当該アクチュエータ取付枠 4 の円形開口部分は前方を向いた垂直な姿勢とされている（図 4（b）参照）。

【0017】

アクチュエータ取付枠 4 には、多関節指ユニット 5 のアクチュエータ 51 が取り付けられている。アクチュエータ 51 は、その前端部がアクチュエータ取付枠 4 に固定され、アクチュエータ取付枠 4 の円形開口からは同軸状態でアクチュエータ 51 の回転出力軸 52 に連結された多関節の指本体ユニット 53 が前方に突出している。

【0018】

本例の多関節指ユニット 5 の指本体ユニット 53 は、アクチュエータ 51 の回転出力軸 52 の前端に連結された指付け根側関節部 54 と、この指付け根側関節部 54 の前側に連結された指付け根部 55 と、この指付け根部 55 の先端に連結された指先側関節部 56 と、この指先側関節部 56 の前側に連結された指先部 5

7から構成されている。

【0019】

次に、長方形の掌板3における左右の端部の背面には、前向き状態で当該掌板3に直交する方向に一对の旋回用アクチュエータ6、7が固定されている。これら旋回用アクチュエータ6、7の回転出力軸61、71は、掌板3に固定した軸受62、72によって回転自在の状態に支持されている。これらの軸受62、72から前方に突出している各回転出力軸61、71の先端部分には、掌板3と平行に延びる状態に旋回板8、9が固定されている。これらの旋回板8、9の外端部分には円形開口が形成されたアクチュエータ取付枠81、91が取り付けられている。各アクチュエータ取付枠81、91には、それぞれ、多関節指ユニット11、12が取り付けられている。多関節指ユニット11、12は掌板3の中央に位置している上述の多関節指ユニット5と同一構造であるので、対応する部位には同一符号を付し、それらの説明は省略するものとする。また、各多関節指ユニット11、12は、上述の多関節指ユニット5と同様に、アクチュエータ取付枠81、91に固定されている。

【0020】

また、掌板3の前面には、アクチュエータ取付枠4、81、91の下端部分の前方に掌板3の表面を保護する保護板31が配置されている。この保護板31は、図3において太い2点鎖線で示すように掌板3より長手方向に長い長円形の板であり、掌板3の表面と平行に取り付けられている。

【0021】

掌板3の背面に取り付けた旋回用アクチュエータ6、7を駆動してその回転出力軸61、71に固定した旋回板8、9を旋回させると、各多関節指ユニット11、12は、図3に示すように、多関節指ユニット5に隣接した上端位置11A、12Aから、掌板3の前面に取り付けた保護板31における左右の半円形外周縁部分に沿って例えば120°回転した下側位置11B、12Bまで旋回可能である。

【0022】

図4(a)および(b)に示すように、各多関節指ユニット5、11、12の

背面側の部位には、給電用の長方形のコネクタ基板 13 が取り付けられている。コネクタ基板 13 において、旋回用アクチュエータ 6、7 が位置している部分は切り欠かれ、これらの切り欠き部分から旋回用アクチュエータ 6、7 の後端部分がコネクタ基板 13 の後方に突き出ている。

【0023】

なお、取付スタンド 2 はその途中位置に旋回部 14 を備えており、図 2 から分かるように、当該旋回部 14 を中心として、その上側の部分を前後にそれぞれ 90° 旋回可能となっている。この取付スタンドとしては、図 5 に示すように、旋回部 14 を省略した構成のものを用いることもできる。

【0024】

(多関節指ユニット)

次に、図 6 は多関節指ユニット 5、11、12 として用いるのに適した多関節指ユニットを示す平面図であり、図 7 はその断面図である。また、図 8 (a) および (b) は、それぞれ、多関節指ユニットの指付け根側関節部を示す横断面図および、そこに組み込まれている指付け根側連結部材を示す平面図である。さらに、図 9 (a) および (b) は、それぞれ、多関節指ユニットの指先側関節部を示す横断面図および、そこに組み込まれている指先側連結部材を示す平面図である。

【0025】

これらの図を参照して説明すると、多関節指ユニット 100 は、上記の取付枠 4、81、91 に対応する構成部品である取付用フランジ 102 と、この取付用フランジ 102 に取り付けられた上記のアクチュエータ 51 であるアクチュエータ 103 と、このアクチュエータ 103 の回転出力軸 104 に連結された上記の指本体ユニット 53 である多関節の指本体ユニット 105 とを有している。指本体ユニット 105 は、アクチュエータ 103 の回転出力軸 104 の前端に連結された指付け根側関節部 106 (上記の指付け根側関節部 54) と、この指付け根側関節部 106 の前側に連結された指付け根部 107 (上記の指付け根部 55) と、この指付け根部 107 の先端に連結された指先側関節部 108 (上記の指先側関節部 56) と、この指先側関節部 108 の前側に連結された指先部 109 (

上記の指先部 5 7) から構成されている。

【 0 0 2 6 】

詳細に説明すると、円柱形状のアクチュエータ 1 0 3 は前向き状態で、その前端部分が取付用フランジ 1 0 2 の円形開口枠部分 1 0 2 a に固定されており、その前端面からは回転出力軸 1 0 4 が円形開口枠部分 1 0 2 a を貫通して前方に突出している。この回転出力軸 1 0 4 の先端部には同軸状態に駆動側傘歯車 1 1 1 が固定されている。

【 0 0 2 7 】

ここで、取付用フランジ 1 0 2 の前面の上下端からは、駆動側傘歯車 1 1 1 の上側および下側位置を通して、一対の指付け根側軸受ハウジング 1 0 2 b、1 0 2 c が平行に張り出している。駆動側傘歯車 1 1 1 よりも前方に突出しているこれら指付け根側軸受ハウジング 1 0 2 b、1 0 2 c の先端部分には、同軸位置となるようにそれぞれ上側ボールベアリング 1 1 2 および下側ボールベアリング 1 1 3 が取り付けられている。これらのボールベアリング 1 1 2、1 1 3 によって、上下の端が回転自在の状態で回転出力軸 1 0 4 の軸線方向に直交する方向、本例では垂直に指付け根側関節軸 1 1 4 が支持されている。

【 0 0 2 8 】

この関節軸 1 1 4 におけるその軸線方向の上側の外周面部分には同軸状態で従動側傘歯車 1 1 5 が固定され、この従動側傘歯車 1 1 5 が駆動側傘歯車 1 1 1 に噛み合っている。関節軸 1 1 4 における軸線方向の中央位置には、連結部材 1 1 6 の円環状ボス 1 1 6 a が固定されている。連結部材 1 1 6 は、円環状ボス 1 1 6 a と、この円環状ボス 1 1 6 a から前方に延びている首部分 1 1 6 b と、この首部分 1 1 6 b の先端から前方にコの字状に延びているフォーク部分 1 1 6 c とを備えている。このフォーク部分 1 1 6 c には円筒状の付け根側カバー 1 1 7 が同軸状態に連結されている。

【 0 0 2 9 】

このように、アクチュエータ 1 0 3 の回転出力軸 1 0 4 の前端に連結された指付け根側関節部 1 0 6 が、取付用フランジ 1 0 2 に形成した上下の指付け根側ハウジング 1 0 2 b、1 0 2 c と、上下のボールベアリング 1 1 2、1 1 3 と、指

付け根側関節軸 114 と、指付け根側従動側傘歯車 115 と、指付け根側連結部材 116 とによって構成されている。また、指付け根部 107 が、指付け根側連結部材 116 のフォーク部 116c に連結された円筒状の付け根側カバー 117 によって形成されている。

【0030】

次に、指付け根部 107 の先端に連結されている指先側関節部 108 および指先部 109 も、指付け根側関節部 106 および指付け根部 107 と同様な構造とされている。すなわち、付け根側カバー 117 の中空部には同軸状態で第 2 のアクチュエータ 121 が内蔵されており、このアクチュエータ 121 の前端部分は回転自在の状態で同じく付け根側カバー 117 の中空部に内蔵された円環状フランジ 122 に支持されている。この円環状フランジ 122 の外周面は付け根側カバー 117 の内周面に固定されている。

【0031】

アクチュエータ 121 の回転出力軸 123 は円環状フランジ 122 の中空部分を通して同軸状態で前方に突出しており、その先端部には指先側駆動傘歯車 124 が同軸状態に固定されている。円環状フランジ 122 の前面の上下端からは、駆動側傘歯車 124 の上側および下側位置を通して、一対の指先側軸受ハウジング 122a、122b が平行に張り出している。駆動側傘歯車 124 よりも前方に突出しているこれら指先側軸受ハウジング 122a、122b の先端部分には、同軸位置となるようにそれぞれ上側ボールベアリング 125 および下側ボールベアリング 126 が取り付けられている。これらのボールベアリング 125、126 によって、上下の端が回転自在の状態で回転出力軸 123 の軸線方向に直交する方向、本例では垂直に指先側関節軸 127 が支持されている。

【0032】

この関節軸 127 におけるその軸線方向の上側の外周面部分には同軸状態で従動側傘歯車 128 が固定され、この従動側傘歯車 128 が駆動側傘歯車 124 に噛み合っている。従動側傘歯車 128 における軸線方向の中央位置には、指先側連結部材 129 の円環状ボス 129a が固定されている。連結部材 129 は、円環状ボス 129a と、この円環状ボス 129a から前方に延びている首部分 12

9 b と、この首部分 1 2 9 b の先端から前方にコの字状に延びているフォーク部分 1 2 9 c とを備えている（図 9 参照）。このフォーク部分 1 2 9 c には先端が半球状に閉鎖された円筒状の指先側カバー 1 3 0 が同軸状態に連結されている。

【0033】

なお、本例は指付け根側関節部および指先側関節部を備えた 2 関節の指ユニットであるが、1 つの関節を備えた構成、あるいは 3 以上の関節を備えた構成とすることも可能である。

【0034】

このように構成した本例の多関節指ユニット 1 0 0 では、回転出力軸 1 0 4 の回転が一对の傘歯車 1 1 1、1 1 5 を介して関節軸 1 1 4 の回転運動に変換され、この関節軸 1 1 4 に一端が固定されている連結部材 1 1 6 が当該関節軸 1 1 4 を中心として左右に 90° 以上の角度まで旋回する。各関節部 1 0 6、1 0 8 を前後あるいは左右に 90° 以上の角度で折り曲げ制御可能であり、様々な動作を可能とする軽量で、高速および高精度の人工指を実現できる。

【0035】

なお、アクチュエータ 1 0 3、1 2 1 は、高密度巻線と高密度部品配置による高速・高最大トルク短時間定格のサーボモータと、高減速比（例えば 1/50～1/100）の短寸法・高トルク・低背隙のユニット型波動歯車装置と、小型・軽量・高速対応・高分解能エンコーダを備えた構成となっている。

【0036】

また、本例では、各傘歯車 1 1 1、1 1 5、1 2 4、1 2 8 として、極小背隙・無給油傘歯車を採用している。このような傘歯車は、歯切り後に表面硬化処理を行ない、高精度傘歯車ラップ盤を用い無背隙状態にてラップ加工をし、更に歯面に固体潤滑剤を含浸処理し、無給油にて無背隙運転を可能としたものである。

【0037】

ここで、本例における各関節部に用いている傘歯車 1 1 1、1 1 5 および傘歯車 1 2 4、1 2 8 の無背隙運転構造について説明する。図 6、7 を参照して説明すると、例えば指付け根側関節部 1 0 6 においては、その関節軸 1 1 4 の上下端を回転自在に支持している上側ボールベアリング 1 1 2 の上端面および下側ボー

ルベアリング 113 の下端面に、当該関節軸 114 を傘歯車円錐中心方向に軸方向偏移量限定の軸方向推力を加えるスプリング板 131、132 を取り付けである。同様に、指先側関節部 108 においても同様に機能するスプリング板 133、134 を取り付けである。

【0038】

この代わりに、アクチュエータ回転出力軸の張り出し撓み力を利用して無背隙状態に、傘歯車を組み付けるようにしてもよい。

【0039】

一方、本例の多関節指ユニット 100 では、当該指ユニットに作用するトルクを検出するための歪みゲージが備わっている。すなわち、図 8 に示すように、指付け根側関節部 106 の連結部材 116 の首部分 116b（角柱部分）の側面に歪みゲージ 135 が貼り付けられている。同様に、図 9 に示すように、指先側関節部 108 の連結部材 129 の首部分 129b の側面にも歪みゲージ 136 が貼り付けられている。これら歪みゲージ 135、136 の出力に基づき、各関節部 106、108 に作用するトルクを検出できる。従って、アクチュエータ 103、121 のモータ電流に基づくことなく、トルクを検出でき、これに基づきトルク制御を行うことができる。

【0040】

また、本例の各関節部 106、108 の折り曲げ中心を規定している関節軸 114、127 は中空関節軸である。これらの関節軸 114、127 より指先側にある指先側アクチュエータ 121、歪みゲージ 136 等のリードワイヤ類を、当該中空関節軸の中空部を利用して引き回すと、本関節軸 108 の回転時にこれらの配線が振り回される等の不具合を回避できる。

【0041】

（動作）

このように構成した本例の高速ロボットハンド用掌機構 1 における動作例を説明する。例えば、左側の多関節指ユニット 11 を中央の多関節指ユニット 5 に隣接した上端位置 11A に位置決めし、右側の多関節指ユニット 12 をその下端位置 12B まで旋回してその位置に固定する。すなわち、多関節指ユニット 5、1

1 に対して、多関節指ユニット 12 を掌板 3 の反対側に位置させる。このように各多関節指ユニット 5、11、12 の相対位置を決めして、各多関節指ユニット 5、11、12 の折り曲げ動作を制御すると、棒状又は球状物体の把握、摘み、投擲動作が可能である。

【0042】

また、図 1、図 3 において想像線で示すように、左右の多関節指ユニット 11、12 を上端位置 11A、12A から旋回させて 120° 離れた下端位置 11B、12B に位置決めした場合には、容易かつ確実に球状物の把握、摘み動作を行うことができる。

【0043】

さらに、中央の固定側の多関節指ユニット 5 と、左右の可動側の多関節指ユニット 11 あるいは 12 の側面間で物体を挟みとる動作も可能である。この場合、左右の可動側の多関節指ユニット 11、12 の旋回位置を調整して、中央の固定側の多関節指ユニット 5 との距離を調整することができる。また、所定の距離だけ離れた状態において左右の多関節指ユニット 11、12 を上側に折り曲げると、これらの背面部分（上側部分）と、固定側の多関節指ユニット 5 の腹側部分（下側部分）との間に、棒状物体を掴み保持することも可能である。

【0044】

このような様々な動作は、人の指動作よりも遥かに速く、ミリ秒単位の時間で行なうことが出来る。このことは高速飛翔物体のつかみ取り、高速投擲、更には飛来物体の待避作動にも応用できる事を意味している。

【0045】

（その他の実施の形態）

上記の高速ロボットハンド用掌機構では、中央に固定側の多関節指ユニット 5 を 1 本配置し、その両側に可動側の多関節指ユニット 11、12 を配置した構成となっている。しかし、固定側の多関節指ユニットを 2 本以上を配置することも可能であり、可動側の多関節指ユニットを 1 本とすること、あるいは 3 本以上とすることも可能である。さらには、可動側の多関節指ユニットの両側に固定側の多関節指ユニットを配置する構成、一つ置きに可動側および固定側の多関節指ユ

ニットを配列する構成など、各種の配列構成を採用することが可能である。

【0046】

例えば、可動側の多関節指ユニットを4本とし、その内の2本ずつのペアで別々の物体を同時に或いは時間を置いて作動させることも可能である。

【0047】

また、可動側の多関節指ユニットを前後に旋回させるように構成することも可能である。

【0048】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明のロボットハンド用掌機構は、掌板から前方に延びている固定側の多関節指ユニットと、掌板から前方に延びていると共に固定側の多関節指ユニットに対して接近および離れる方向に旋回可能な可動側の多関節指ユニットとを有している。また、可動側の多関節指ユニットを旋回させるための機構が極めて単純な構造とされている。

【0049】

従って、本発明によれば、様々な形態で多関節指ユニットを動作させることができるので、物体の把握、掴み、投擲動作などの各種の動作を高速かつ確実に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明を適用した高速ロボットハンド用掌機構を示す平面図である。

【図2】

図1の高速ロボットハンド用掌機構を一部断面で示す側面図である。

【図3】

図1の高速ロボットハンド用掌機構を示す正面図である。

【図4】

図1の高速ロボットハンド用掌機構を示す裏面図および断面図である。

【図5】

図1の高速ロボットハンド用掌機構の取付スタンドの別の例を示す正面図、側

面図および裏面図である。

【図 6】

本発明を適用した多関節指ユニットの平面図である。

【図 7】

図 6 の多関節指ユニットの縦断面図である。

【図 8】

(a) は図 6 の多関節指ユニットの指付け根側関節部を示す横断面図であり、
(b) はそこに組み込まれている指付け根側連結部材を示す平面図である。

【図 9】

(a) は図 6 の多関節指ユニットの指先側関節部を示す横断面図であり、(b) はそこに組み込まれている指先側連結部材を示す平面図である。

【符号の説明】

- 1 高速ロボットハンド用掌機構
- 2 取付スタンド
- 2 a 取付台
- 3 掌板
- 4 アクチュエータ取付枠
- 5 多関節指ユニット
- 3 1 保護板
- 4 1 スペーサ
- 5 1 アクチュエータ
- 5 2 回転出力軸
- 5 3 指本体ユニット
- 5 4 根元側関節部
- 5 5 指根元部
- 5 6 指先側関節部
- 5 7 指先部
- 6、7 旋回アクチュエータ
- 6 1、7 1 回転出力軸

6 2、7 2 軸受

8、9 旋回板

8 1、9 2 アクチュエータ取付枠


1 1、1 2 多関節指ユニット

1 3 コネクタ基板


1 4 旋回部

【書類名】 図面


【図 1】

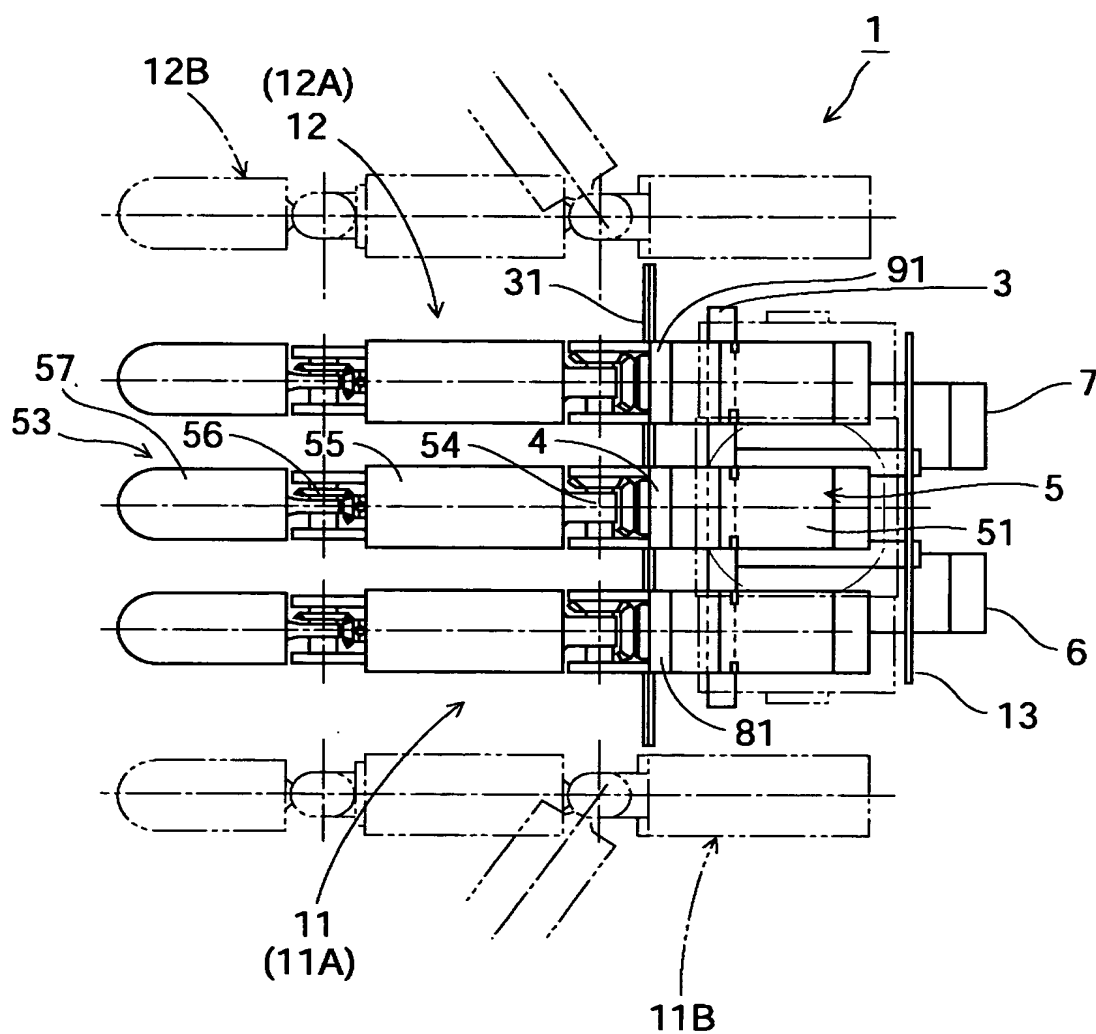


【図 2】

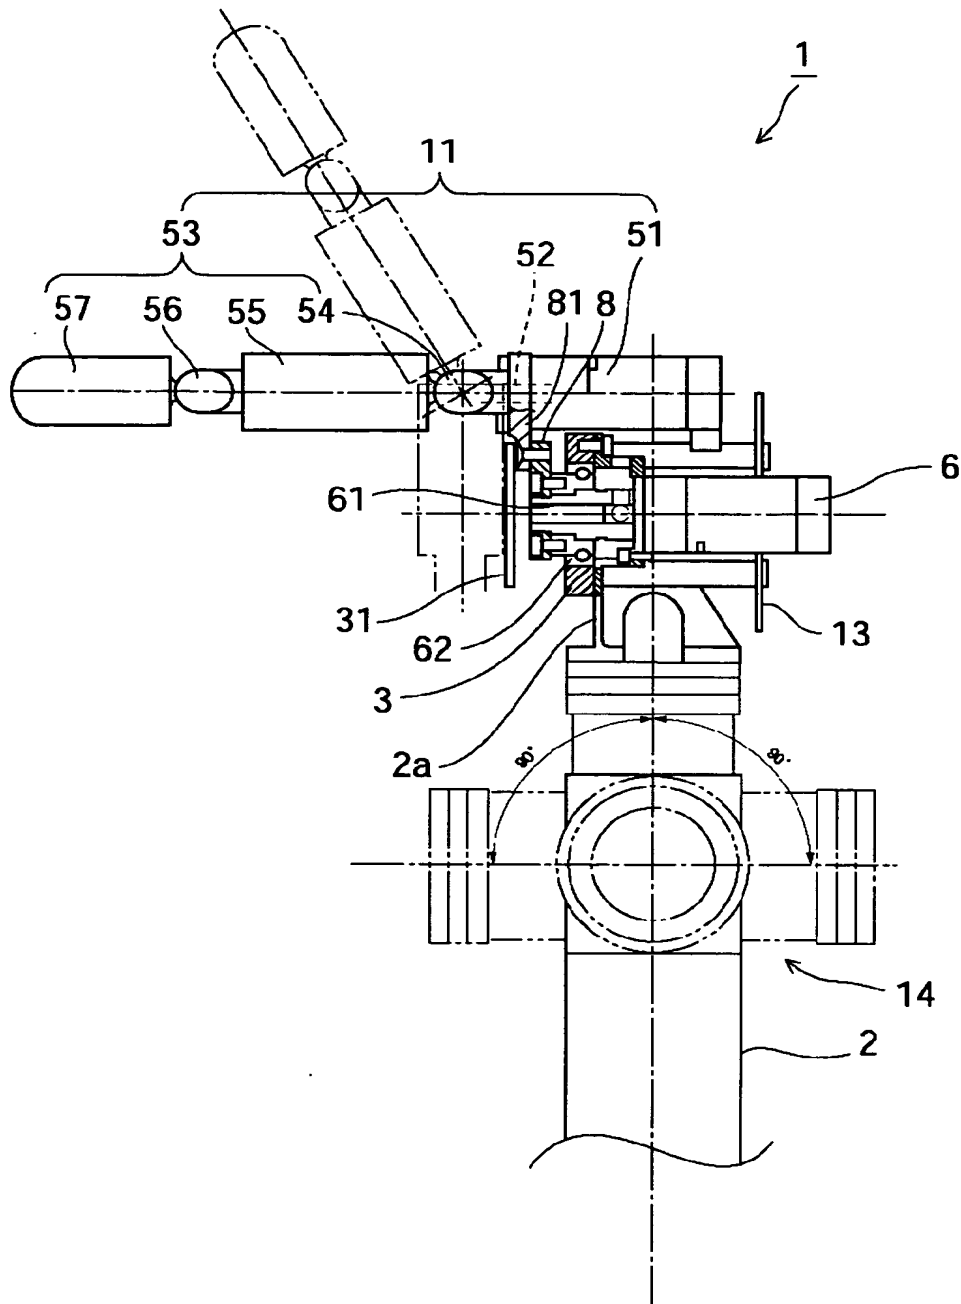

【図 3】

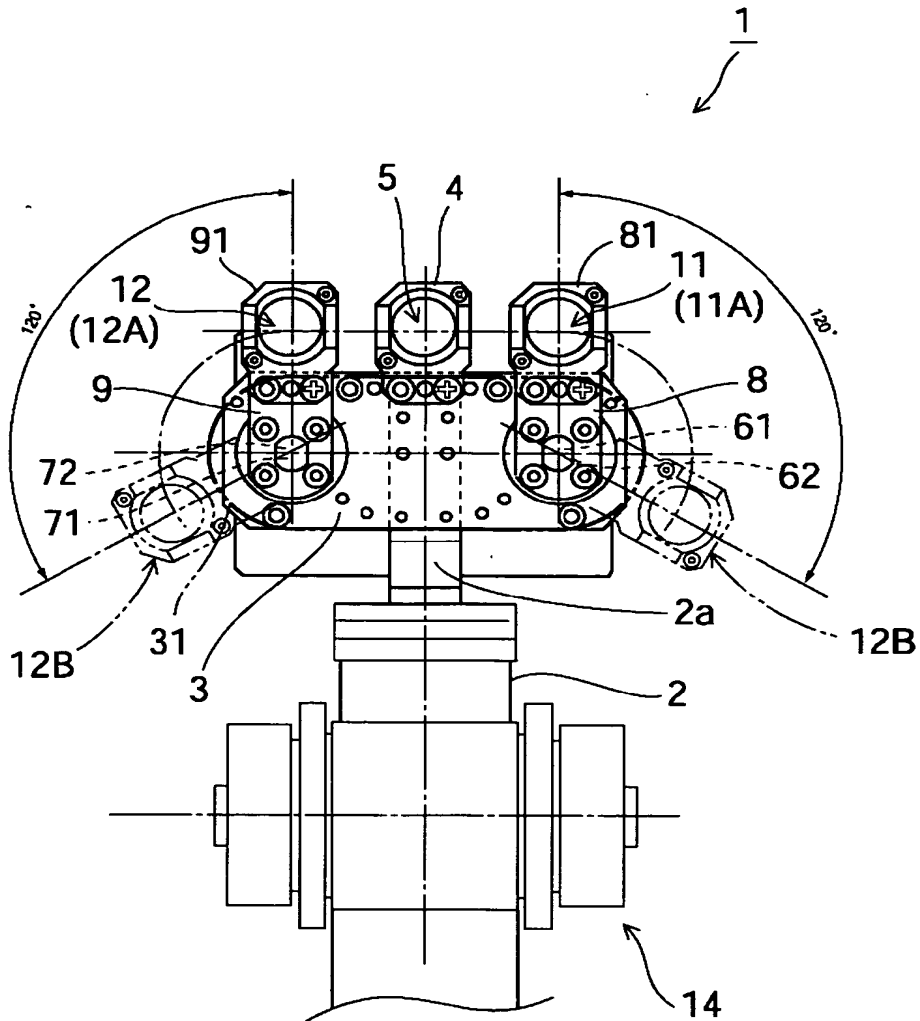


【図 4】


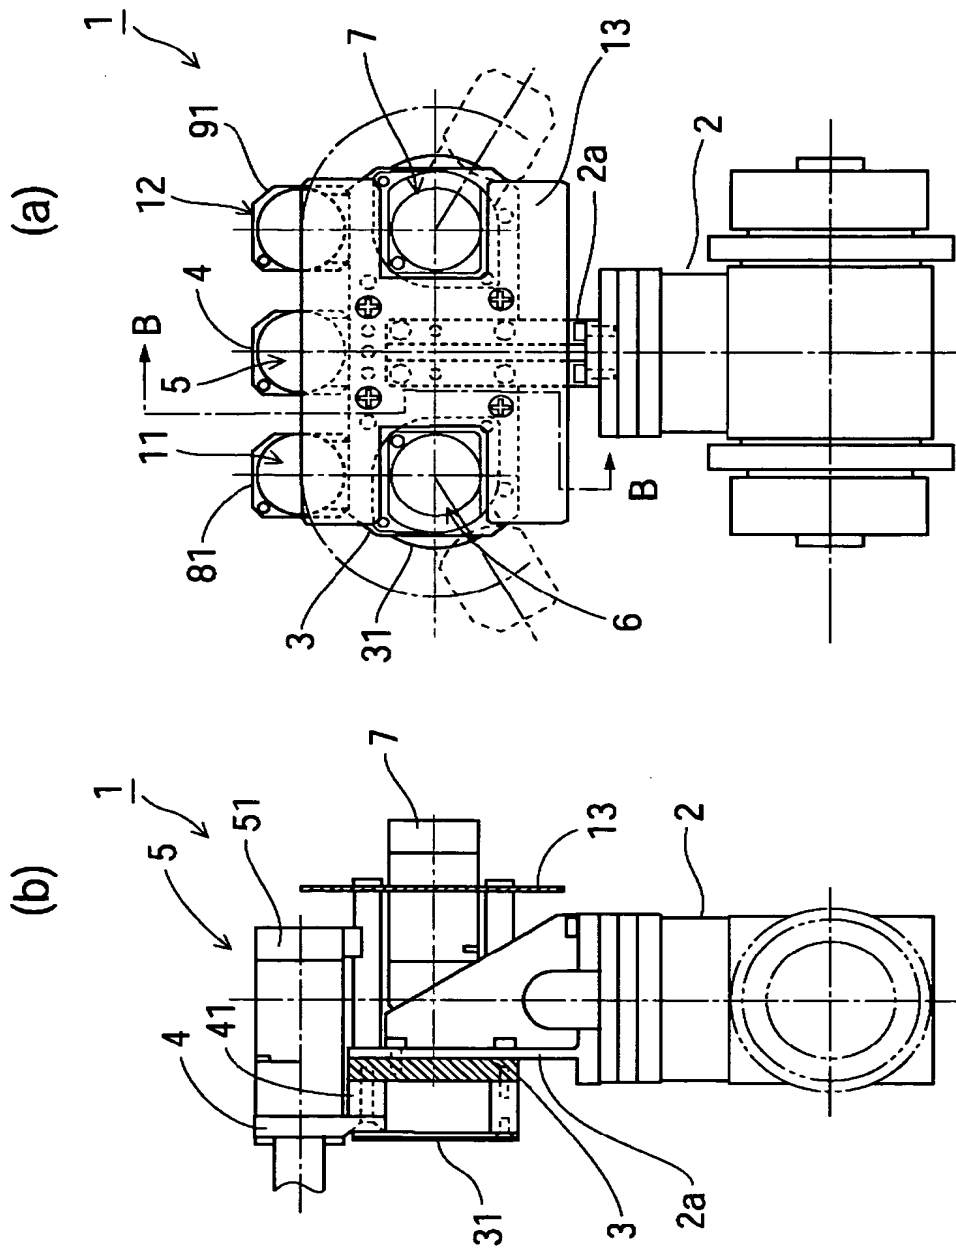


【図 5】

(b)

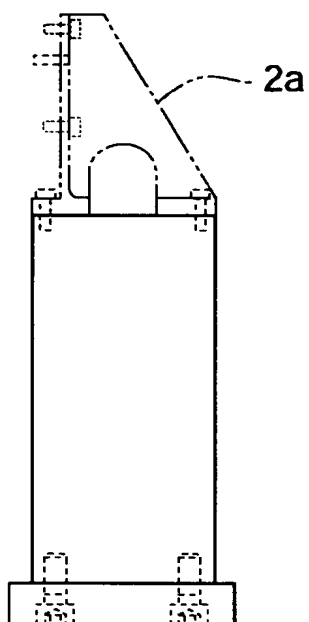


(a)

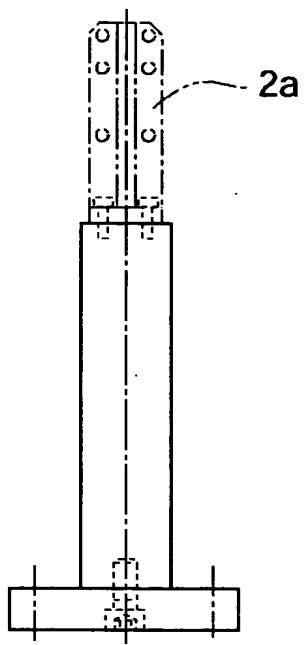


(c)


【図 6】

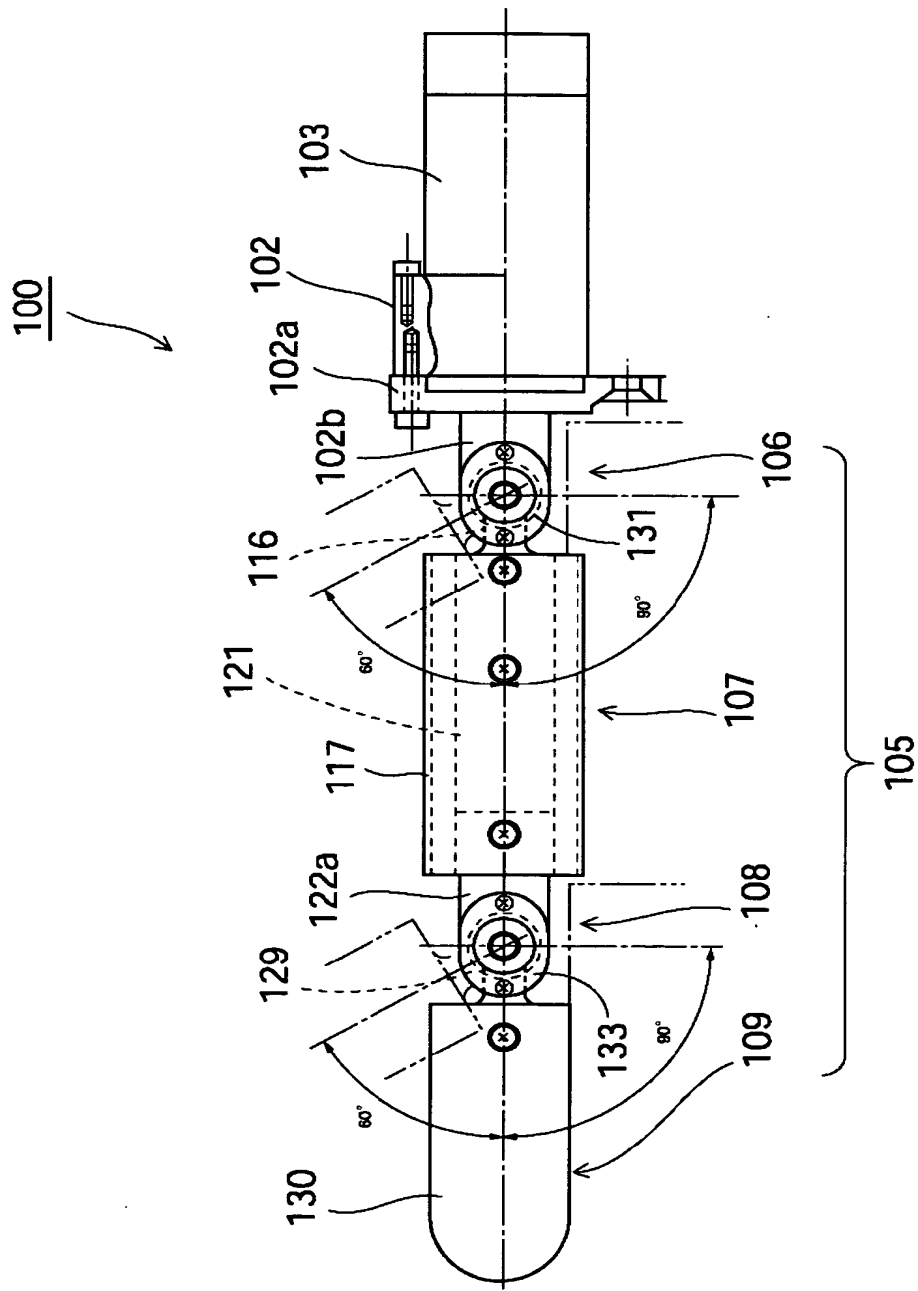


【図 7】

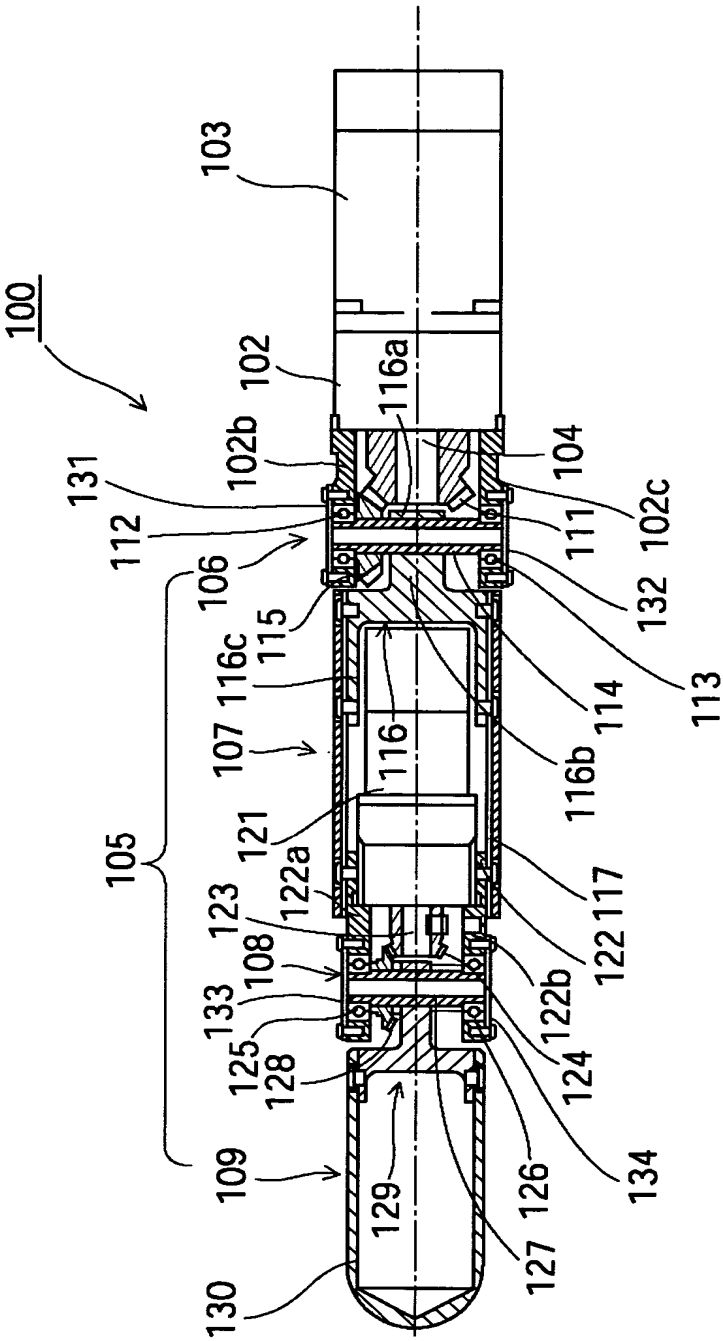

【図 8】

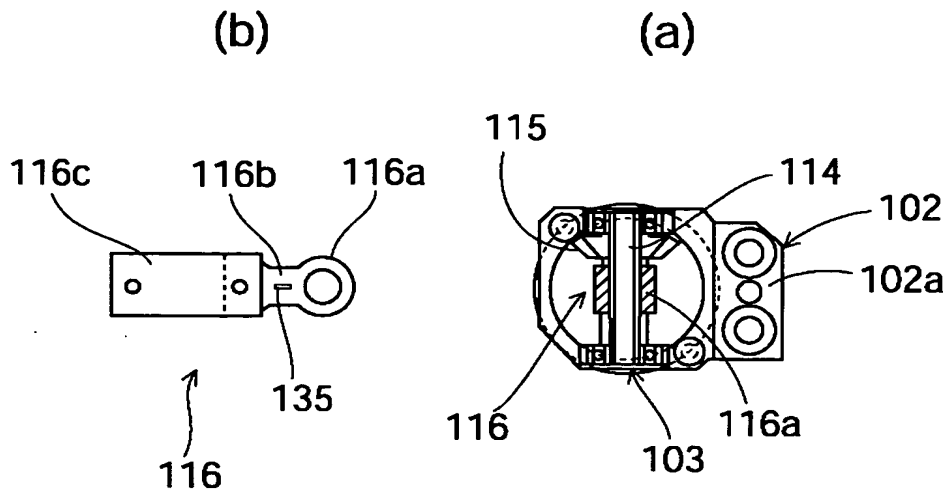

【図 9】

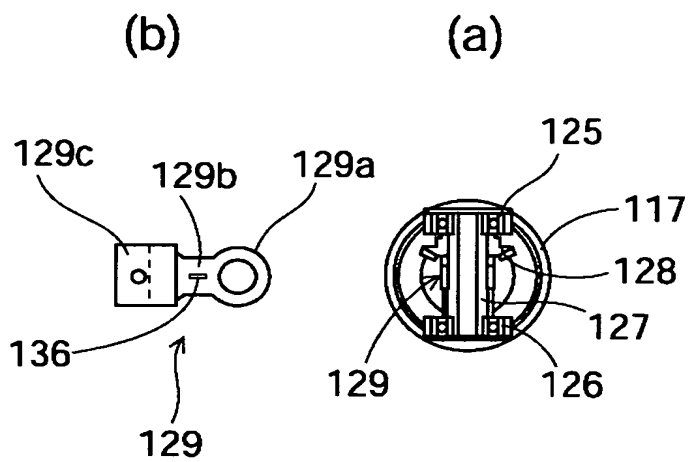

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 把握、摘み、投擲などの様々な動作を高速かつ確実に行うことのできる高速ロボットハンド用掌機構を提案すること。

【解決手段】 高速ロボットハンド用掌機構 1 は、垂直に配置された掌板 3 の上側から前方に突出している固定側の多関節指ユニット 5 と、この両側に配置した可動側の多関節指ユニット 11、12 とを有している。これら左右の多関節指ユニット 11、12 は掌板 3 の上端位置から掌板 3 の長方形の両側短辺部分に沿って旋回可能である。各多関節指ユニット 5、11、12 はそれらの関節部を中心として上下に折り曲げ動作が可能である。これら 3 本の多関節指ユニット 5、11、12 の相対位置を制御すると共に、各多関節指ユニットの折り曲げ動作を制御することにより、把握、摘み、投擲などの様々な動作を高速かつ確実に行うことができる。

【選択図】 図 2

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2002-369082
受付番号	50201930768
書類名	特許願
担当官	第三担当上席 0092
作成日	平成15年 1月 6日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成14年12月20日
【特許出願人】	
【識別番号】	390040051
【住所又は居所】	東京都品川区南大井6丁目25番3号
【氏名又は名称】	株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ
【代理人】	申請人
【識別番号】	100090170
【住所又は居所】	長野県松本市島立1132番地18
【氏名又は名称】	横沢 志郎

次頁無

特願 2 0 0 2 - 3 6 9 0 8 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[3 9 0 0 4 0 0 5 1]

1. 変更年月日

1 9 9 3 年 4 月 1 6 日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都品川区南大井 6 丁目 2 5 番 3 号

氏 名

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ